

Montageanleitung für DET100 Oberteil mit Display und Front Taster

DET100 Oberteil mit:


- Front Aufkleber mit zwei Taster und besserem Druckpunkt
- Schwarzes ABS Gehäuse
- Acht Zeichen Display mit grüner Hintergrundbeleuchtung




Artikel:	Artikel Nr.:	Preis:
DET100 Oberteil	109	39€

Demontage:


1. Die vier Gehäuse Deckel auf der Unterseite des DET100 mit einen Schraubenzieher entfernen.
2. Die vier Schrauben herausdrehen.
3. Mit dem Schraubenzieher das Oberteil vom Unterteil vorsichtig trennen.

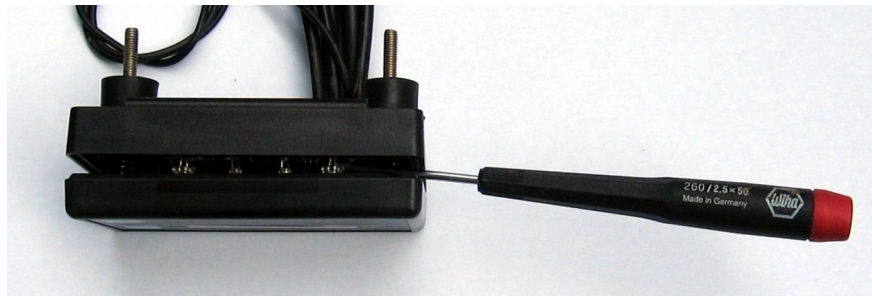

4. Die dreipolige Leiterbahn vom Stecker der Platine herausziehen.

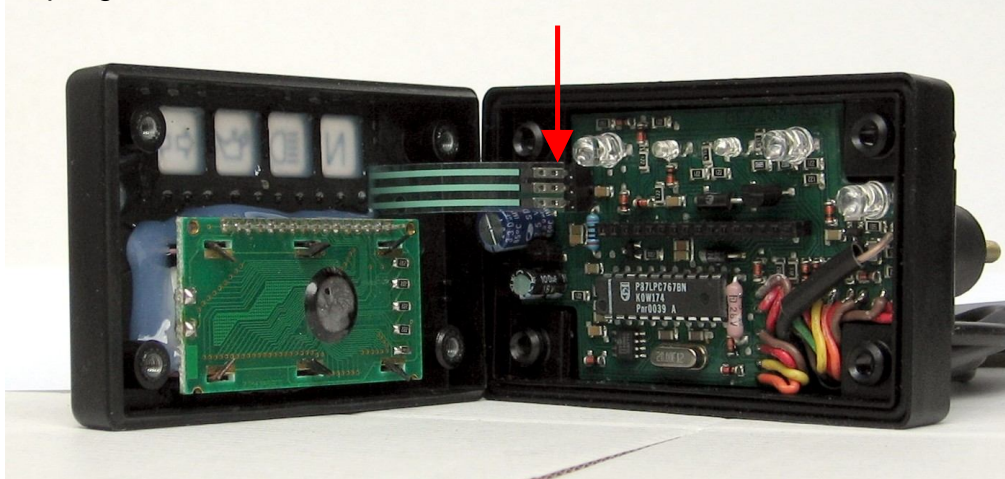

Die Montage des DET100 Oberteils erfolgt dann in verkehrter Reihenfolge.

	Montageanleitung
Krumschmidt	DET100 Oberteil
14.7.2011	V 1 www.DET-Motorrad.de